




PLANTA COBERTURA
ESCALA 1:50

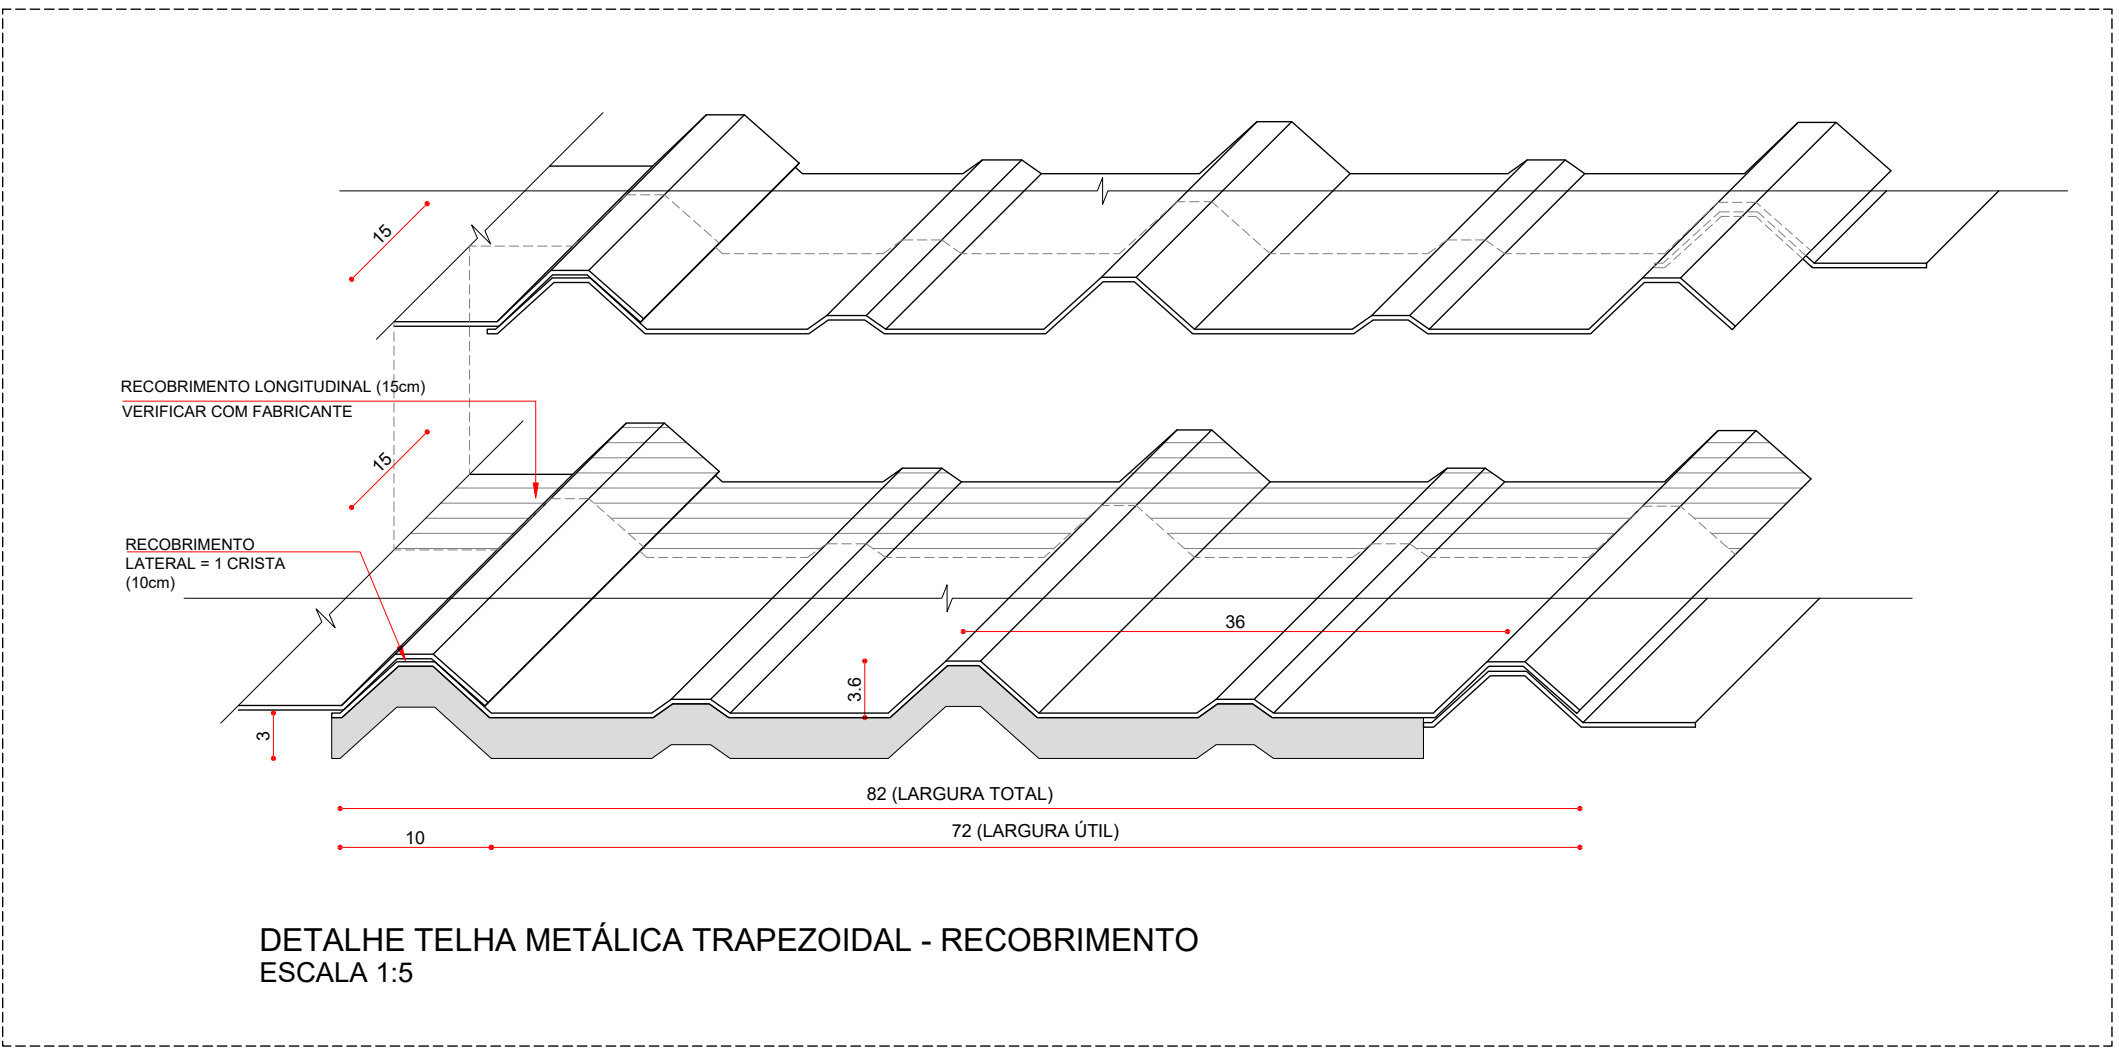


DETAILHE TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - RECOBRIMENTO
ESCALA 1:5

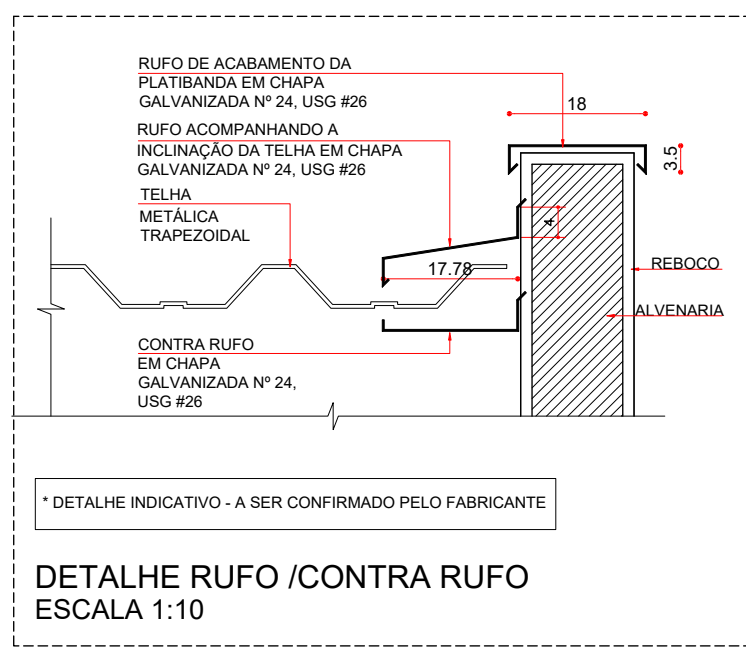


DETAILHE RUFO /CONTRA RUFO
ESCALA 1:10

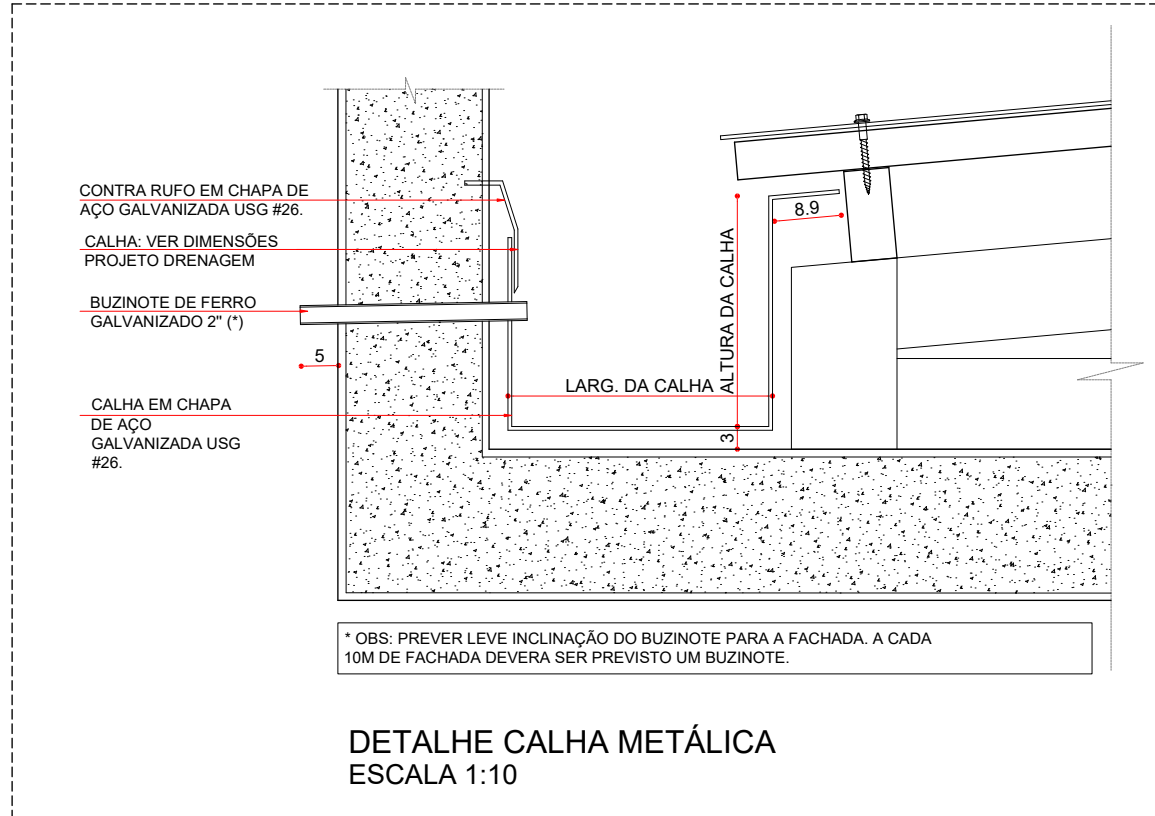

DETAILHE CALHA METÁLICA
ESCALA 1:10

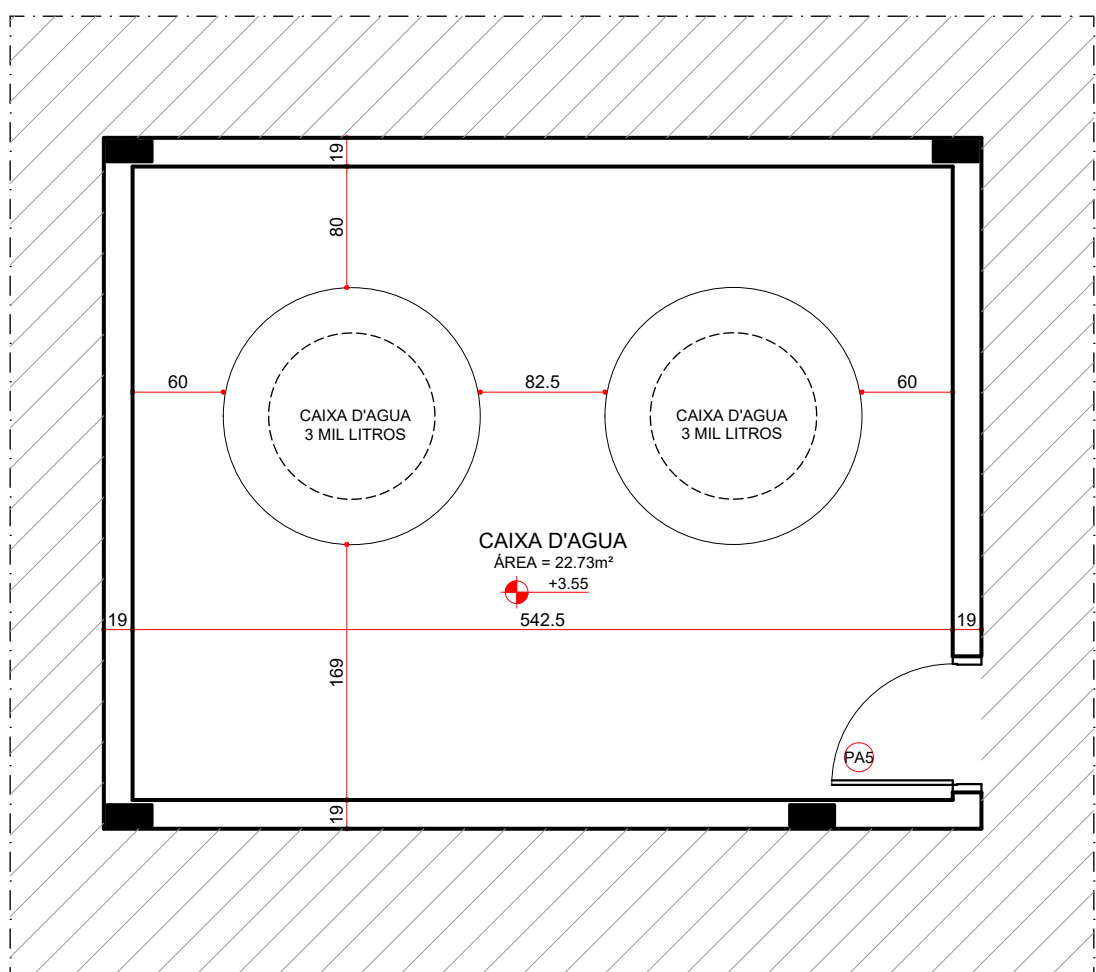

PLANTA BAIXA CAIXA D'AGUA
ESCALA 1:50

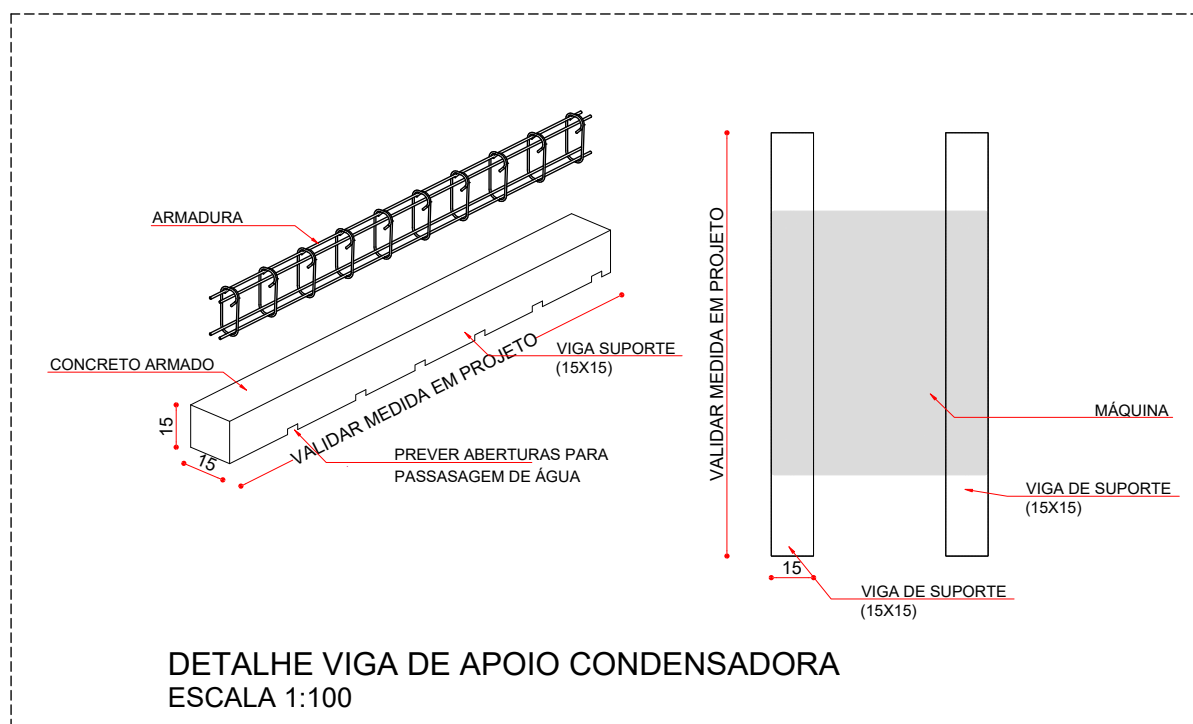

DETAILHE VIGA DE APOIO CONDENSADORA
ESCALA 1:100

LEGENDA					
OBS.: VER DIMENSÕES DE CALHA, RUFO, CONTRA RUFO E CUMEIRA CONFORME PROJETO HIDRÁULICO					
VER PROJETO ESTRUTURAL DE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS.					
TELHA METÁLICA SIMPLES TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO NA COR CINZA, CHAPA DE AÇO ESPESURA 0,50MM NO					
FORMATO DE PERFIL TRAPEZO 40, INCLINAÇÃO DA TELHA CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.					
TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E-8MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM					
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS.					
LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM ASFALTO ELASTOMÉRICO SUBSIDO MANTAS A BASE					
DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (BRS) ESTRUTURADAS COM FOLHE DE POLIETILENO E					
NÃO-TECIDO DE FIBRAS DE POLIESTER.					
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, USG #26, COM FIXAÇÃO FEITA COM UTILIZAÇÃO DE BUCHA DE NYLON,					
PARAFUSOS ZINCADOS - CABEÇA PANELA E ARRUELA LISA ZINCADA.					
RUFO E CONTRA RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, USG #26, COM FIXAÇÃO FEITA COM UTILIZAÇÃO DE BUCHA DE					
NYLON, PARAFUSOS ZINCADOS - CABEÇA PANELA E ARRUELA LISA ZINCADA.					
RUFO DE ACABAMENTO DA PARTE SUPERIOR DA TELHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, USG #26, COM FIXAÇÃO					
FEITA COM UTILIZAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, PARAFUSOS ZINCADOS - CABEÇA PANELA E ARRUELA LISA					
ZINCADA.					
RUFO DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, USG #26, COM FIXAÇÃO FEITA COM					
UTILIZAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, PARAFUSOS ZINCADOS - CABEÇA PANELA E ARRUELA LISA ZINCADA.					
PLATIBANDA COM ALTURA FINAL DE H=88CM					
PLATIBANDA COM ALTURA FINAL DE H=715CM					
SENTIDO DE CAIMENTO DA TELHA					
VIGA DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS (VER PROJETO ESTRUTURAL)					
PROJEÇÃO VIGA INVERTIDA (VER PROJETO ESTRUTURAL)					
REV.	DATA	CONTÉUDO	REV.	DATA	CONTÉUDO
R01	11/04/2022	DESENHO INICIAL			
R02	01/04/2022	REVISÃO			

ÁREA RESERVADA PARA APROVAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ		SECRETARIA DA SAÚDE	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESSA		SECRETARIA DE SAÚDE - SESSA	
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESSA		MUNICÍPIO: UNIVERSO	
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESSA		ESCRITÓRIO REGIONAL: UNIVERSO	
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESSA		TIPO: OBRAS DE REFORMA EM ALVENARIA PARA FASE DE SAÚDE	
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESSA		PROJETO ARQUITETÔNICO	
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESSA		REFERÊNCIA: PLANTA COBERTURA	
RESPONSÁVEL PELO EAS CONF. RT.		DESENHO: PROJETO DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO	
RESPONSÁVEL PELO EAS CONF. RT.		DATA: ABRIL/2022	
RESPONSÁVEL PELO EAS CONF. RT.		ESCALA DO DESENHO: REDUÇÃO	
RESPONSÁVEL PELO EAS CONF. RT.		ARQUIVO: ARQ_02_008_001	

ARQ 02/06