



Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel (42)3274-1144 – Ventania-PR

Orçado por: IEDO Subprojeto: construção civil
Adm 2025/2028

Órgão por: IEDO		Subprojeto: construção civil		Obra: IMPERMEABILIZAÇÃO DA VALA 45-B DO ATERRO SANITÁRIO					
Adm 2025/2028				DATA: 17/03/2025	Área reformar:		m²		
				BASE: SINAPI 11/2024	Área a ampliar:		m²		
				BDI =	Área total		m²		
		MATERIAIS - DISCRIMINAÇÃO							
CÓDIGO SINAPI	ITEM			UNID	QUANT.	P. UNIT (R\$) REFERENCIA	SUBTOTAL	TOTAL	
44507	1	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA USA, E = 1,00 MM (NBR 15352)		M2	3.864,00	26,47	102.280,08		
4021	2	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M		M2	140,00	10,51	1.471,40		
38053	3	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)		M	46,00	24,21	1.113,66		
4718	4	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		M3	24,00	85,00	2.040,00		
12584	5	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM		M	30,00	25,54	766,20		
		TOTAL						107.671,34	

Documento assinado digitalmente


gov.br

IEDO JOSE STIMAMIGLIO


Data: 03/04/2025 17:32:03-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


Eng. Civil - Iedo José Stimamiglio - CREA PR-14.315/D
TÉCNICO MUNICIPAL - SETOR DE ENGENHARIA

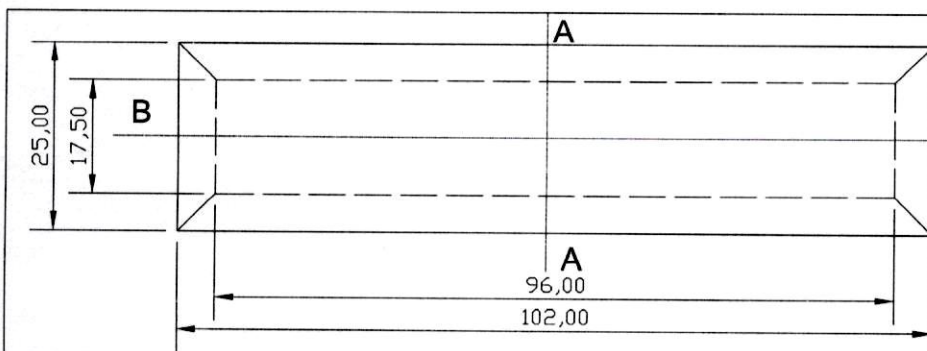

S/Escala

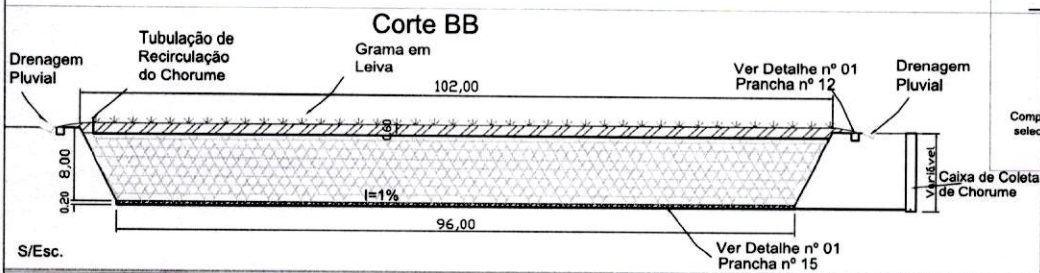

S/ Esc.

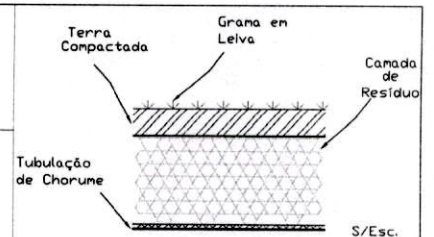

Corte AA

S/ ESCALA

LEGENDA

- Terra Compactada
- Cobertura Final de Terra
- Massa de Lixo
- Grama em Leiva
- Geomembrana PEAD 1mm

goub

Documento assinado digitalmente
EDJO JOSÉ STIMAMIGLIO
Data: 03/04/2025 17:33:00
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

DETALHES - VALA 45-B

Escala:

Indicada

Município:

Ventania/PR

Data:

ABRIL / 2025

Prancha:

Resp. Técnico:

Edjo José Stimamiglio - CREA PR-14.315/D

01

PROJETO DO ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VENTANIA