



INTERVENÇÃO - RETIRADA DO TELHADO EXISTENTE

DEMOLIÇÃO - TELHADO
1 : 200

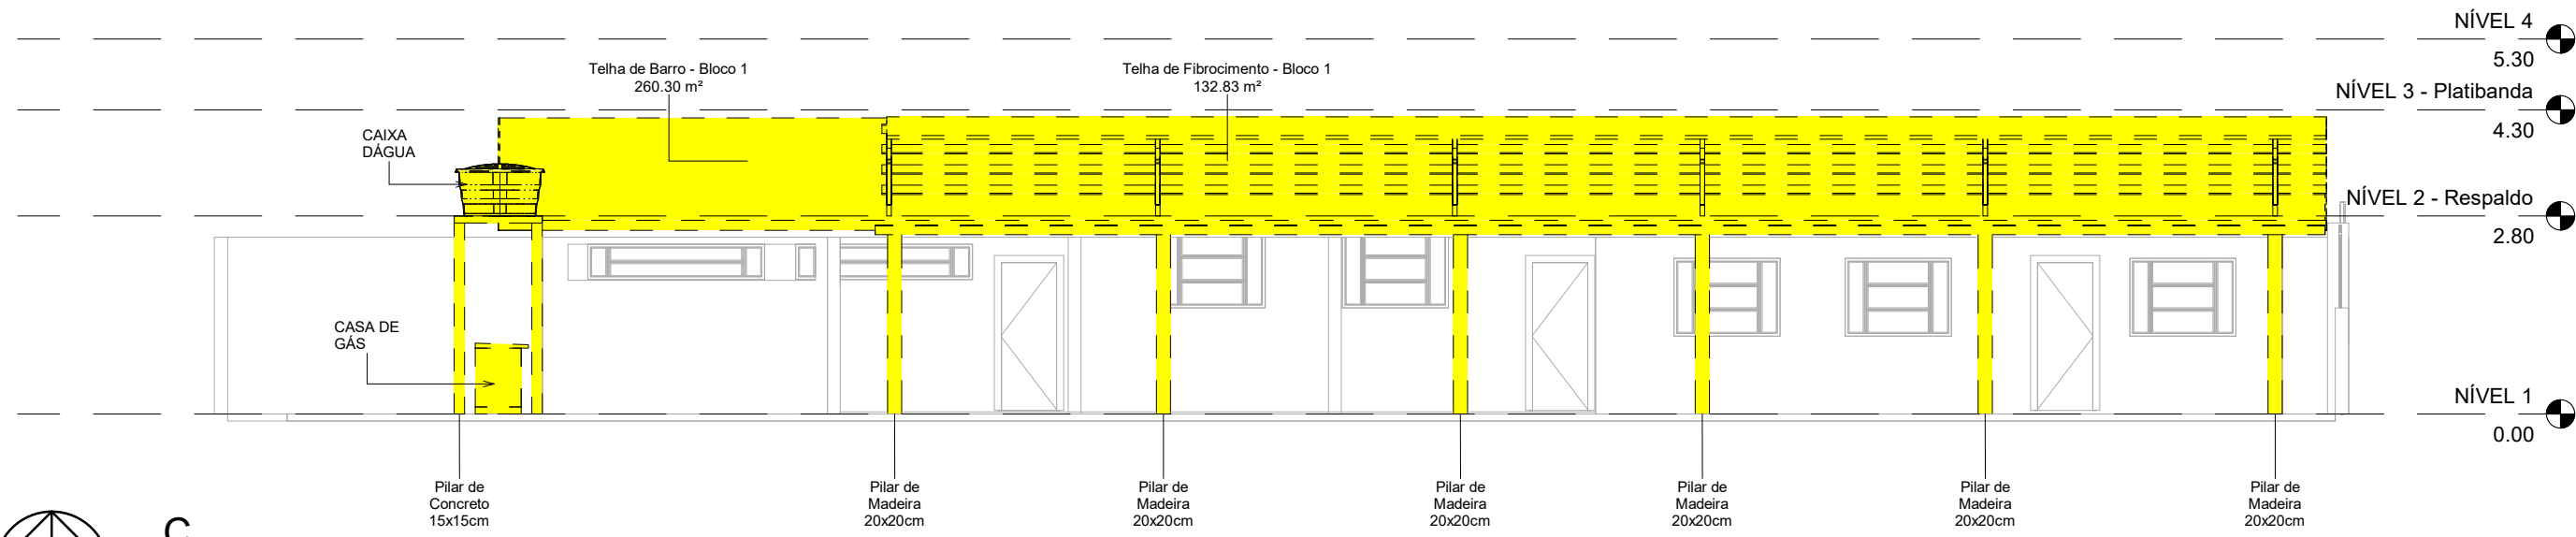

C
1 : 100

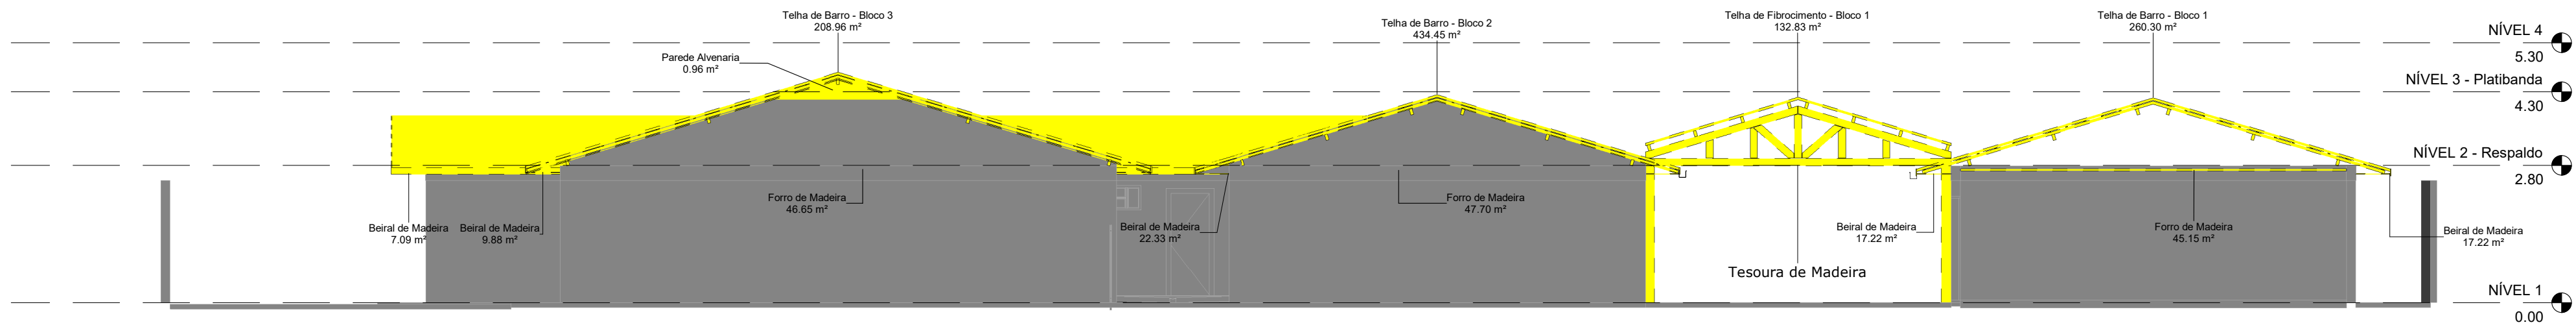

D
1 : 100

Demolir - Tabela de Telhados		
Tipo	Local	Área
Telhado de Barro	Bloco 1	260,30 m²
Telhado de Barro	Bloco 2	434,45 m²
Telhado de Barro	Bloco 3	208,96 m²
Telhado de Fibrocimento	Pátio Coberto 01	132,83 m²
Total geral		1036,54 m²

Demolir - Tabela de Beiral		
Tipo	Local	Área
Beiral de Madeira	Bloco 1	46,64 m²
Beiral de Madeira	Bloco 2	71,79 m²
Beiral de Madeira	Bloco 3	38,38 m²
Total geral		156,82 m²

Demolir - Tabela de Forro		
Tipo	Local	Área
Forro de Madeira	Bloco 1	183,54 m²
Forro de Madeira	Bloco 2	309,18 m²
Forro de Madeira	Bloco 3	147,22 m²

Demolir - Tabela de Parede		
Tipo	Local	Área
Parede em Alvenaria	Bloco 3	0,96 m²
Total geral		0,96 m²

Demolir - Tabela de Tesoura		
Qtde	Tipo	
6	Tesoura de Madeira	

Demolir - Tabela de Pilar de Madeira		
Qtde	Tipo	
4	Pilar de Concreto 15x15cm	
12	Pilar de Madeira 20x20cm	

- NOTA:
- FICARÃO A CARGO EXCLUSIVO DA MUNICIPALIDADE A RETIRADA DE TODO MATERIAL DE COMPOSIÇÃO DO TELHADO, POR BLOCOS E PÁTIO COBERTO, DE FORMA SEQUENCIAL. (NÃO CONTEMPLA O ITEM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA).
 - HAVERÁ A NECESSIDADE DE RETIRADA CUIDADOSA DE ESTRUTURA DA COBERTURA EXISTENTE, TRAMA CUMIEIRAS, EMBOLSOS, TELHAS, CALHAS, RUFOS, TODA TRAMA DE MADEIRA INCLUSIVE TABEIRAS, ENTARUGAMENTO E FORRO DE MADEIRA.

LEGENDA	
	EXISTENTE
	DEMOLIR

PROJETO EXECUTIVO
RETIRADA DO TELHADO EXISTENTE

FOLHA
03 DE 05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA-PR
PROPRIETÁRIO

1ª FASE DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO K DE OLIVEIRA. "COBERTURA TELHADO". OBRA

VENTANIA - ESTADO DO PARANÁ
CIDADE

RUA XV DE NOVOEMBRO 72, BAIRRO NOVO BARRO PRETO - VENTANIA-PR
ENDEREÇO

LOCALIZAÇÃO
SITUAÇÃO S/ ESCALA



COORDENADAS GEOGRÁFICAS
"UTM"
22 J
970954,00 m E
7327071,00 m S

ÁREA:

TERRENO: 1.400,14 m²
ÁREA INTERVENÇÃO: 1.036,54 m²
ÁREA REFORMA: (TELHADO) 979,94 m²

COLABORADORES:
MARCOS ELEUTÉRIO
Estatário de Eng. Civil
JUMAR LEOPERCIO DE OLIVEIRA
Estatário de Arquitetura e Urb.

Data:
01/03/2021

ART nº : 1720211280805

INFORMAÇÕES DO LOTE

QUADRA.....
LOTE.....
CADASTRO.....
MATRICULA.....

LOCAL:

Prefeito Municipal
JOSE LUIZ BITTENCOURT

Responsável Técnico
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
Crea SP nº 506.345.854-4/D - Visto Pr nº 145077

APROVAÇÃO: