



CORTE 3 - WC FEMININO INTERVENÇÃO

1 : 30

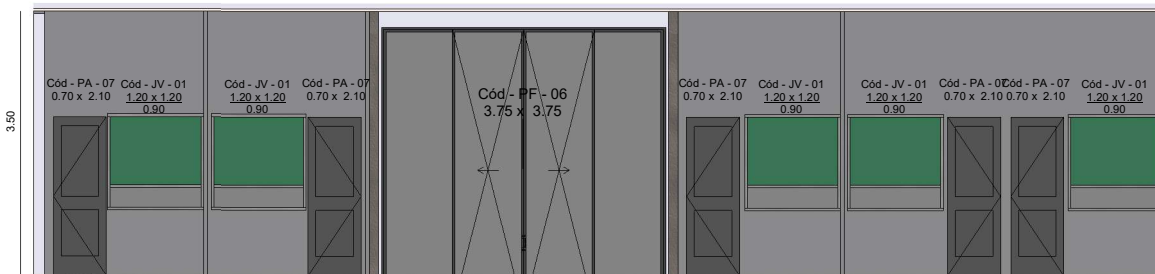

CORTE 2 - GUICHES INTERVENÇÃO

1 : 35

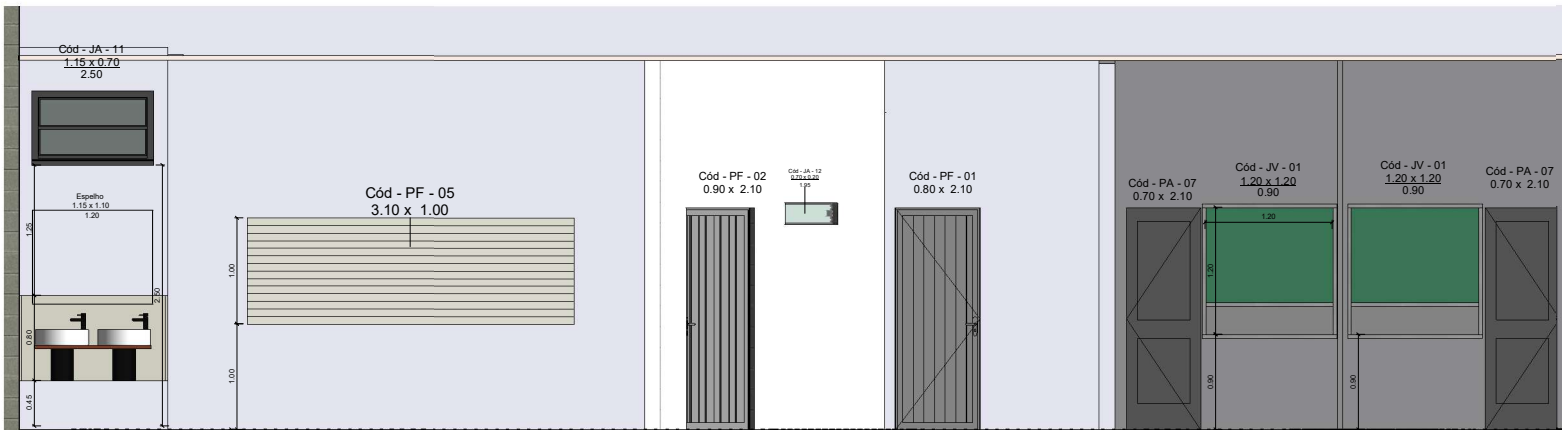

CORTE 2 - LANCHONETE INTEVENÇÃO

1 : 25

Tabela de Janela - Intervenção										
Nomenclatura	Qtde	Comprimento	Altura	Altura do peitoril	Tipo de Abertura	Material	Pintura	Vidro	Área (m²)	Área Total
J.A - 01	2	3.30	2.56	0.87	4 Folhas de Correr	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	8.45m²	16.90m²
J.A - 02	2	4.30	2.56	0.87	4 Folhas de Correr	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	11.00m²	22.00m²
J.A - 03	2	4.18	2.56	0.87	4 Folhas de Correr	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	10.70m²	21.40m²
J.A - 04	2	2.18	2.56	0.87	4 Folhas de Correr	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	5.58m²	11.16m²
J.A - 05	1	1.95	0.70	0.89	Basculante 4 Folhas	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	1.36m²	1.36m²
J.A - 06	1	6.22	2.56	0.89	6 Folhas de Correr	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	15.92m²	15.92m²
J.A - 07	2	2.14	2.56	0.87	4 Folhas de Correr	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	5.48m²	10.96m²
J.A - 08	1	1.95	1.56	0.89	Basculante 4 Folhas	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	3.04m²	3.04m²
J.A - 09	1	4.12	2.56	0.89	4 Folhas de Correr	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	10.55m²	10.55m²
J.A - 10	2	4.30	0.70	2.00	Basculante 4 Folhas	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	3.01m²	6.02m²
J.A - 11	2	1.15	0.70	2.50	1 Folha Basculante	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	0.81m²	1.62m²
J.A - 12	1	0.70	0.20	1.95	1 Folha Basculante	Alumínio	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	0.14m²	0.14m²
J.V - 01	5	1.20	1.10	0.90	Fixa com Abertura	Vidro	Eletroestática Branca	Liso, temperado 8 mm	1.32m²	6.60m²
Total geral:		24								

Tabela de Porta - Intervenção							
Nomenclatura	Qtde	Comprimento	Altura	Material	Tipo de Abertura	Pintura	Vidro
PA - 01	2	0.90	1.80	Alumínio	1 Folha Abrir	Eletroestática Branca	
PA - 02	2	0.90	2.10	Alumínio	1 Folha Abrir	Eletroestática Branca	
PA - 03	3	0.80	1.80	Alumínio	1 Folha Abrir	Eletroestática Branca	
PA - 07	5	0.70	2.10	Alumínio	1 Folha Abrir	Eletroestática Branca	
PF - 01	1	0.80	2.10	Ferro	1 Folha Abrir	Esmalte Sintético branco	
PF - 02	3	0.90	2.10	Ferro	1 Folha brir	Esmalte Sintético branco	
PF - 03	1	4.15	3.50	Ferro	2 Folhas Correr	Esmalte Sintético branco	Liso, temperado 10 mm com película refletiva
PF - 05	1	3.10	1.00	Ferro	Enrolar	Esmalte Sintético branco	
PF - 06	1	3.75	3.75	Ferro	4 Folhas Correr	Esmalte Sintético branco	Liso, temperado 10 mm com película refletiva
PPVC - 01	1	0.80	2.10	Pvc Branco	Correr		
PV - 01	2	2.00	2.50	Vidro	2 Folhas Abrir	Eletroestática Branca	Liso, temperado 10 mm com película refletiva
Total geral:		22					

Tabela de Piso - Regularização Lastro de Concreto (3cm) - Intervenção		
Contador	Área	Ambientes
1	298.14m²	Circulação Externa Frontal/Laterais e Plataforma
1	4.84 m²	Floreiras
Total geral: 2 302.98 m²		

Tabela de Piso Cerâmico (piso sobre piso) - Intervenção		
Contador	Área	Ambientes
1	8.64 m²	ADMINISTRAÇÃO
1	180.70 m²	PLATAFORMA
1	11.37 m²	CIRCULAÇÃO EXTERNA - HALL DE ENTRADA
1	134.12 m²	CIRCULAÇÃO INTERNA
1	4.00 m²	DEPÓSITO
5	46.25 m²	GUICHES
1	18.11 m²	LANÇONETE
1	23.06 m²	FLOREIRAS E RAMPA INTERNA
3	22.31 m²	LOTERIA
1	15.90 m²	WC FEM
1	15.90 m²	WC MASC.
Total geral: 17 480.36 m²		

Tabela de Forro - Intervenção			
Qtde	Área	Material	Comentários
1	69.36 m²	Forro composto: FORRO DE PVC	GUICHES, FLOREIRAS E RAMPA
1	21.18 m²	Forro composto: FORRO DE PVC	FORRO LATERAL
1	17.18 m²	Forro composto: FORRO DE PVC	FORRO FACHADA
1	134.12 m²	Forro composto: FORRO DE PVC	CIRCULAÇÃO INTERNA
Total geral: 4 241.84 m²			

Tabela de Cerâmica Paredes - Intervenção					
Qtde	Modelo	Comprimento	Altura	Área	FILTRO
11	REVESTIMENTO EM CERÂMICA	22.39	3.50	78.36 m²	LANÇONETE
3	REVESTIMENTO EM CERÂMICA	2.70	0.80	2.16 m²	LAV. WC FEM.
3	REVESTIMENTO EM CERÂMICA	2.70	0.80	2.16m²	LAV. WC MASC.
5	REVESTIMENTO EM CERÂMICA	13.59	3.50	47.56 m²	WC MASC.
5	REVESTIMENTO EM CERÂMICA	13.59	3.50	47.56 m²	WC FEM.
29					
TOTAL		54.97		177.80 m²	

PROJETO EXECUTIVO - INTERVENÇÃO

FOLHA 03/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA-PR  
PROPRIETÁRIO

OBRA

REFORMA DA RODOVIARIA

CIDADE

VENTANIA - ESTADO DO PARANÁ

ENDERECO

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO S/ ESCALA

ART nº : 1720215878748

SUBST : 1720225520897

INFORMAÇÕES DO LOTE

QUADRA : ...

LOTE : ...

CADASTRO : ...

MATRICULA : ...

LOCAL

RUA

ÁREA:

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 645,02 m²

DESENHISTA

LAVINA ELETUTERO DE OLIVEIRA FREITAS

Data:

15/08/2022

Prefeito Municipal

JOSE LUZ ATTENCOURT

Responsável Técnico

ENGRº CIVIL

FABIA ROBERTA P. ELETUTERO DE OLIVEIRA

Crea SP nº 506.345.854/0 - Visto Pr nº 145077